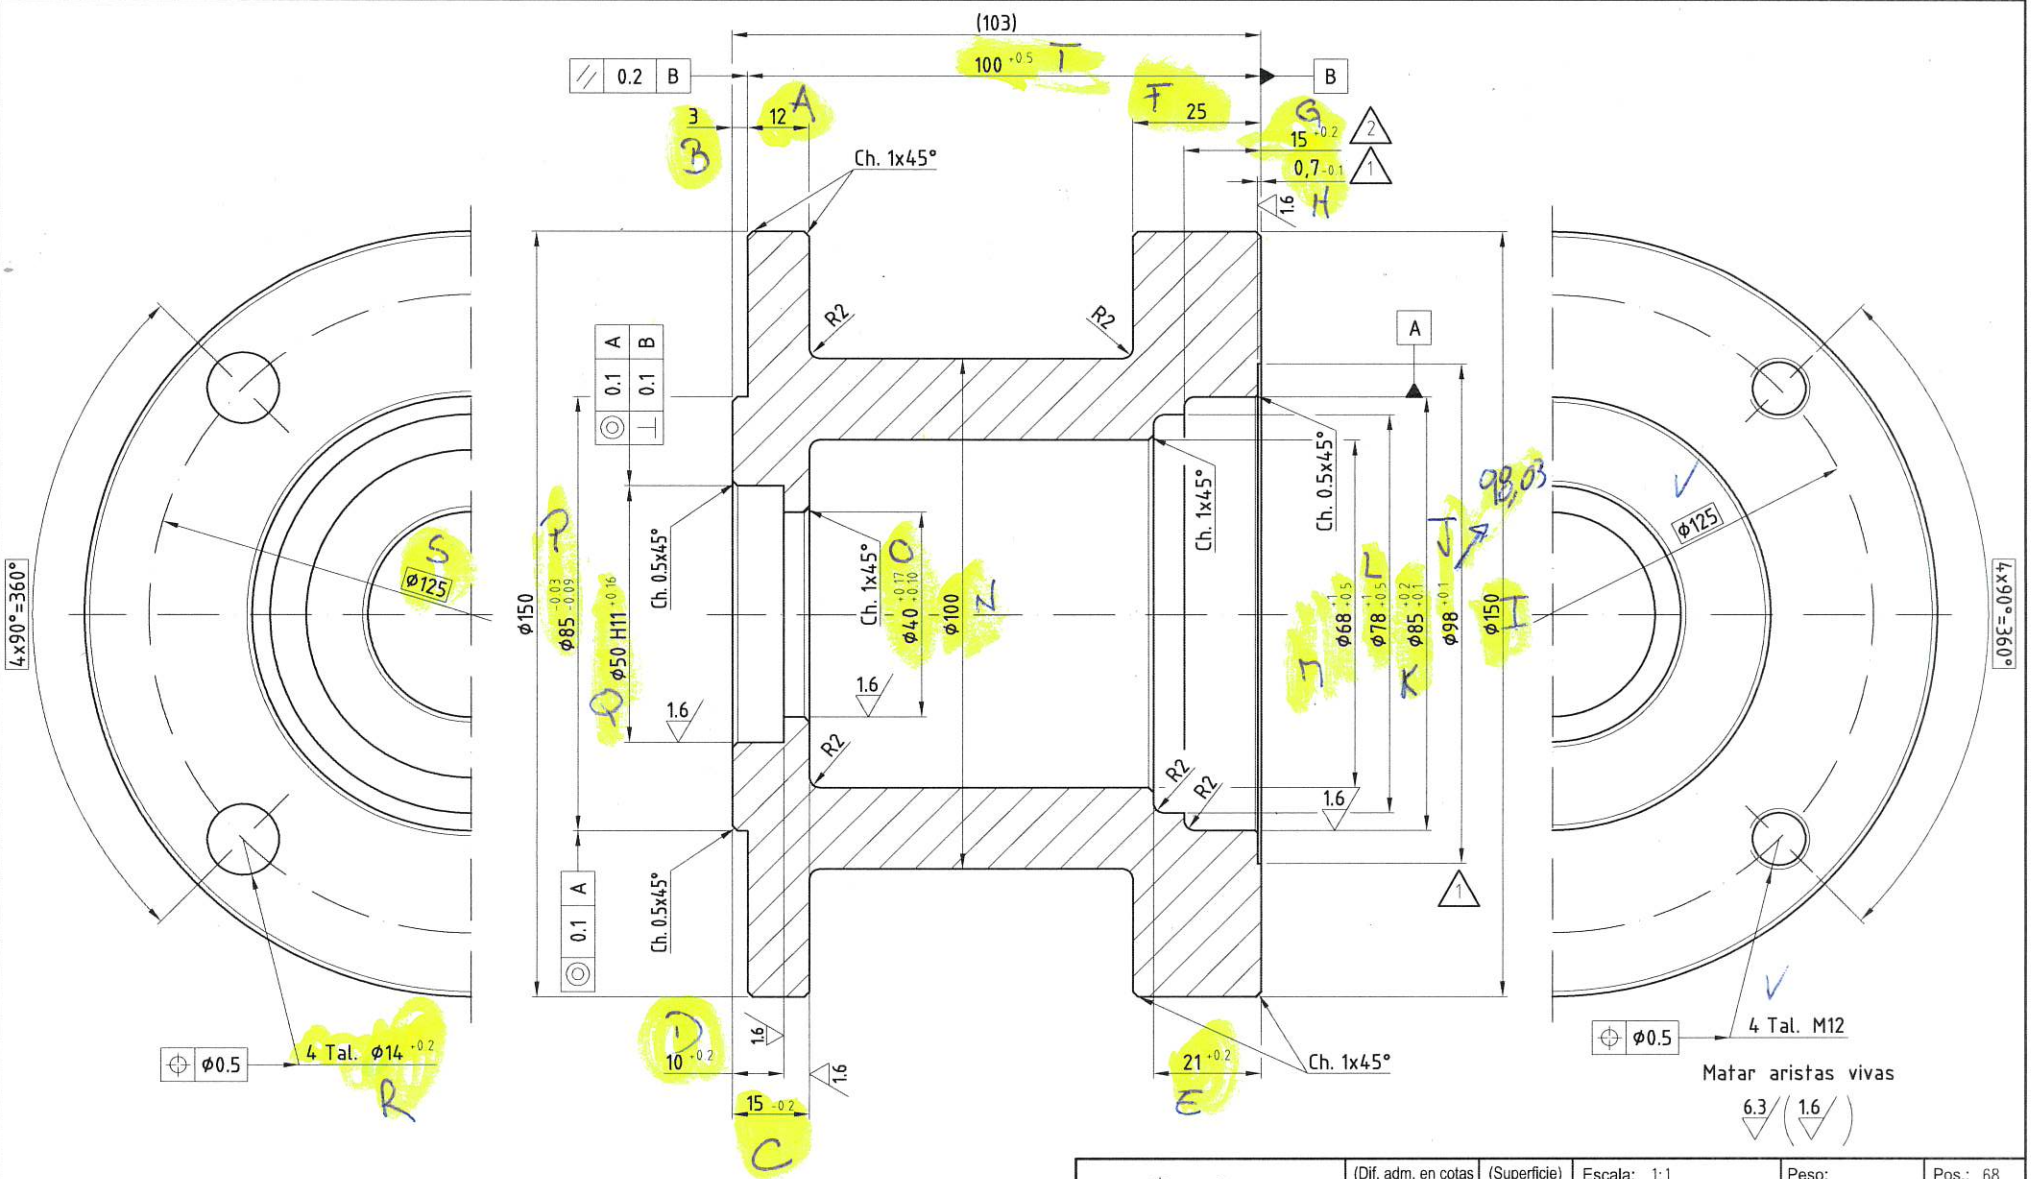

IMPORTANTE: Tener en cuenta la posición de los taladros en ambas bridas.

DIN 7168 Parte 1: Tolerancias generales en medidas de longitud y angulares

grado precisión g (basto)	Medidas nominales más de / hasta							
	0,5 / 3	3 / 6	6 / 30	30 / 120	120 / 400	400 / 1000	1000 / 2
	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	

DIN 7168 Parte 2: Tolerancias generales de forma

grado precisión S	Medidas nominales más de / hasta						
Rectitud y planicidad	0,5 / 6	6 / 30	30 / 120	120 / 400	400 / 1000		
	0,008	0,02	0,04	0,08	0,15		

DIN 7168 Parte 2: Tolerancias generales posición

grado precisión T	Medidas nominales	
Simetría / Concentricidad y refrentado	1	0,5

(Dif. adm. en cotas sin tolerancia) DIN 7168 Basto	(Superficie)	Escala: 1:1	Peso:	Pos.: 68		
		Material: S./pedido Modelo nº.:				
	Fecha	Nombre	CARRETE DN-150 AE SIMPLE / Longitud: 100 mm			
Dibuj.	5-12-10	J. Rubio				
Comp.	5-12-10	J.R.				
Norm.						

Rev.	Modificación	Fecha	Nom.
2	1 Posición	16/09/21	L.D.
1	Añadir junta	15/01/21	DCM
0	Primera edición	12-10	J.R.

JC Válvulas
JC Fábrica de válvulas, s.a.
08830 Sant Boi de Llobregat (Spain)
Tel. + (34) 936 54 86 86 // Fax: + (34) 936 54 86 87
e.mail: technical@jc-valves.com

Plano nº.: CABF12F12100 (2) Hoja

Sust. a: CABF12F12100 Rev.1 Sust. por:

Este plano es de nuestra propiedad. Queda prohibido su uso o préstamo a terceros, así como su reproducción total o parcial sin nuestra expresa autorización.